




1. 批量产品成品亮度公差为±10%，测试条件IF=20mA/LED，V=3.0V~3.3V/LED.
2. 批量产品成品色坐标公差为±0.03.
3. 批量产品均匀性80%以上.

此屏默认MIPI VIDEO模式



01	LED_K	背光负极
02	LED_A	背光正极
03	GND	+5.5V
04	LCD_ID	模组ID脚
05	VI018	1.8V
06	VCC28	2.8V
07	NC	
08	DSI_TE	帧同步
09	RESET	LCD复位
10	GND	地
11	MIPI_CN	MIPI时钟
12	MIPI_CP	MIPI时钟
13	GND	地
14	MIPI_D1P	MIPI数据
15	MIPI_D1N	MIPI数据
16	GND	地
17	MIPI_D0P	MIPI数据
18	MIPI_D0N	MIPI数据
19	GND	地
20	MIPI_D2P	MIPI数据
21	MIPI_D2N	MIPI数据
22	GND	地
23	MIPI_D3P	MIPI数据
24	MIPI_D3N	MIPI数据



测试距离:500mm
Measure distance:500mm
测量角度:1°,9个点
Angle:1°,9 Points
亮度值是用BM-7色度仪测试
The Measurement instrument is:BM-7
均匀性=最小/最大亮度值*100%
Uniformity=min/max*100%

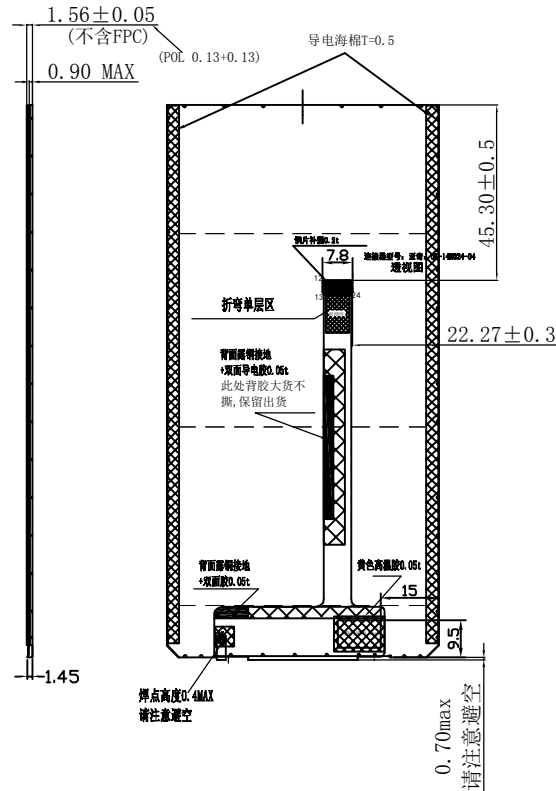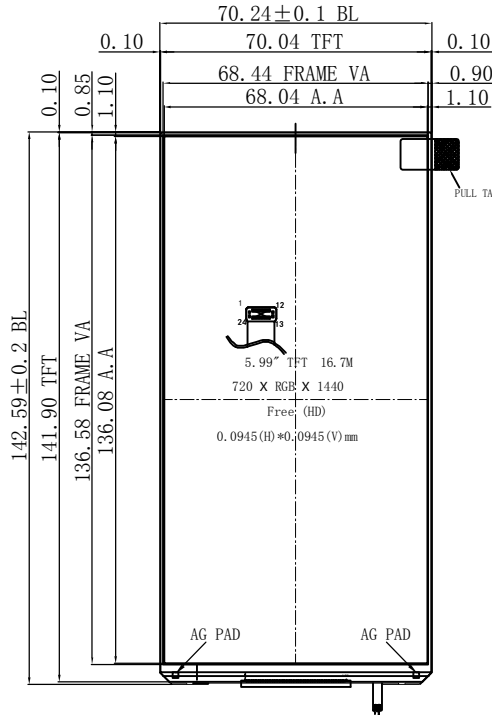


FPC折弯示意图
FPC折弯粘贴固定出货



1. 图中FRAME VA为推荐TP视窗位置、大小，建议TP视窗位置、大小不要超过FRAME VA.
2. 整机机壳带泡棉产品，建议客户机壳泡棉进入LCD单边0.5MM MIN，防止漏光.
3. 整机机壳不带泡棉产品，建议客户整机TP的丝印黑油开窗或者LENS丝印黑油开窗比LCD A.A区单边大0.6MM MAX.
4. 客户需保证触摸屏下表面到玻璃上表面最少0.3MM MIN(非贴合).

技术要求:

- 1) 液晶显示模式: 5.99" TFT transmissive
- 2) 视角: IPS (ALL 0° CLOCK)
- 3) 显示颜色: 16.7M COLORS
- 4) 点阵: 720 X 1440
- 5) 驱动芯片型号: ST7703
- 6) 工作温度: -20° ~ 70°
储存温度: -30° ~ 80°
- 7) 未注尺寸公差: ±0.2mm
- 8) 材料及工艺符合 ROHS



Detail B SCALE 5:1
For Connector: AXE624124



A		2019-07-12
版本	更改内容	更改时间

CUSTOMER APPROVE					
Mechanical	Electrical	名称	PRODUCT NO. QZ01确认图	FILE NAME 图号	REV 版本
		TOLERANCE: DECIMAL x.x ± .30 x.xx ± .20 ANG ± 1/4°	DESIGNED: 设计人	CHECKED: 检查人	
			VERIFIED: 校对人	APPROVED: 批准人	
			NOT IN SCALE	UNIT mm	SHEET: 分页号

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1